BIOSIN ENERGY

CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK FLUIDO IN SOSPENSIONE
con Boro (B), Cobalto (Co), Rame (Cu),
Ferro (Fe), Manganese (Mn),
Molibdeno (Mo) e Zinco (Zn) + C 14.7.7 + 6

XEDA Italia s.r.l.
agribusiness

AGITARE PRIMA DELL'USO

BIOSIN ENERGY

CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK FLUIDO IN SOSPENSIONE
con Boro (B), Cobalto (Co), Rame (Cu),
Ferro (Fe), Manganese (Mn),
Molibdeno (Mo) e Zinco (Zn) + C 14.7.7 + 6

Azoto	(N)	totale	14	%
Azoto	(N)	organico	2	%
Azoto	(N)	ureico	12	%
Anidride fosforica	(P_2O_5)	totale	7	%
Anidride fosforica da acido ortofosforico	(P_2O_5)	solubile in acqua	7	%
Ossido di Potassio	(K_2O)	solubile in acqua	7	%
A basso tenore di Cloro				
Boro	(B)	solubile in acqua	1	%
Cobalto	(Co)	solubile in acqua	0,002	%
Cobalto	(Co)	chelato con EDTA	0,002	%
Rame	(Cu)	solubile in acqua	0,01	%
Rame	(Cu)	chelato con EDTA	0,01	%
Ferro	(Fe)	solubile in acqua	0,5	%
Ferro	(Fe)	chelato con EDTA	0,5	%
Manganese	(Mn)	solubile in acqua	0,1	%
Manganese	(Mn)	chelato con EDTA	0,1	%
Molibdeno	(Mo)	solubile in acqua	0,001	%
Zinco	(Zn)	solubile in acqua	0,02	%
Zinco	(Zn)	chelato con EDTA	0,02	%
Carbonio	(C)	organico di origine biologica	6	%

Agente chelante per Co, Cu, Fe, Mn, Zn: EDTA.
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4 - 6,3.

Componenti:
Concimi minerali: concime CE PK, urea.
Matrici organiche: carniccio fluido in sospensione.

Fertilizzanti organici o ammendanti / per almeno 21 giorni dopo l'applicazione è vietato alimentare gli animali d'allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte.

CARATTERISTICHE

BIOSIN ENERGY è un concime organo-minerale N-P-K con aggiunta di microelementi, ad azione stimolante e nutritiva, ottenuto dalla combinazione di amminoacidi di origine vegetale associati a sali azotati e potassici misti e microelementi. La sua formulazione fluida, facilmente disperdibile in acqua, lo rende particolarmente indicato sia per le applicazioni fogliari sia per la fertirrigazione, da solo o unito ad altri concimi minerali solubili.


L'unione di Azoto, Fosforo e Potassio con una componente organica di elevata qualità, determina la riduzione dei fenomeni di insolubilizzazione (soprattutto Fosforo e microelementi) e dilavamento (Azoto) e assicura un graduale rilascio degli elementi nutritivi. Per l'elevato contenuto di Azoto, presente sotto forma ureica ed organica a disponibilità graduale e prolungata, **BIOSIN ENERGY** possiede le caratteristiche ideali per la concimazione di produzione dell'olivo. Esso infatti assicura una nutrizione pronta, progressiva ed anche equilibrata per la presenza di calibrate quantità di Fosforo e Potassio. La presenza dei microelementi in forma chelata, così come gli amminoacidi contenuti nella componente azotata organica, favorisce una maggiore attività della pianta, attivandone tutti i processi vitali. **BIOSIN ENERGY** attiva lo sviluppo e l'allegagione, limita la cascola dei fiori, migliora la pezzatura, il contenuto in olio, la maturazione dei frutti e la successiva loro serbevolezza.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Via fogliare	Pre-fioritura, Post-fioritura, In vegetazione, Invaiatura	150 - 250 g/hl
Fertirrigazione	Alla ripresa vegetativa, Dopo l'allegagione, In vegetazione	20 - 30 Kg/ha

AVVERTENZE

BIOSIN ENERGY applicato per via fogliare è miscibile con tutti i prodotti per la difesa della coltura. **AGITARE PRIMA DELL'USO.** Questa confezione deve essere movimentata attenendosi alle norme del Dlgs 81/2008 s.m.i. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 35°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

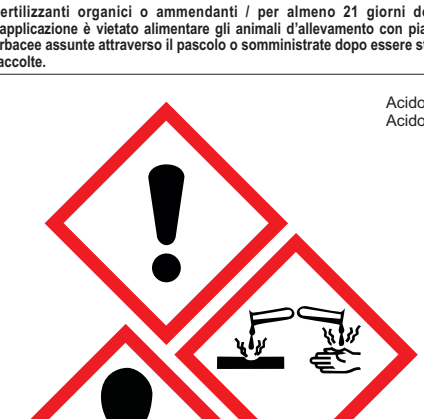

Acido borico - CAS 10043-35-3 Potassio idrossido - CAS 1310-58-3
Acido fosforico - CAS 7664-38-2

H302 NOCIVO SE INGERITO.
H314 PROVOCA GRAVI USTIONI CUTANEE E GRAVI LESIONI OCULARI.
H360FD PUO NUOCERE ALLA FERTILITA. PUO NUOCERE AL FETO.

P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se e agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
P310 Contattare immediatamente un medico.

Pericolo

UFI: 6SYX-K18Y-600T-MRQ3

Fabbricante:
XEDA INTERNATIONAL S.A.
Zone Artisanale Le Crau 2
13670 St.Andiol - Francia
Prodotto/confezionato da impianto riconosciuto ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE 1069/09 s.m.i. con numero: ABP3788UFERT3

Distribuito da:
XEDA Italia srl
Via F. Guarini, 15 - 47121 Forlì (FC)
Tel. +39 0543 780600 - Fax +39 0543 473018
www.xeda.it - info@xeda.it

TANICA HDPE 2 | TAPPO HDPE 2
RACCOLTA PLASTICA
Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Lotto N° XXXX
Peso netto 30 Kg

03044 - T22I



UN 1760

00599